


ラインへの組み込みに

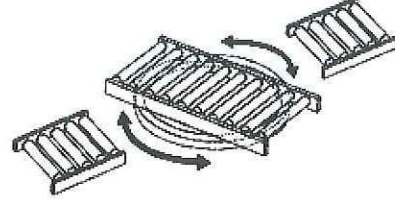

ルルマンオート <CDタイプ> (チェーンドライブ式)

基本仕様をベースに製作いたします。
回転範囲、回転方向、制御方法、回転速度、耐荷重などご相談ください。

■標準型 (CD)、重荷重型 (CDH)

- 実績のあるルルマン(特許)にモーターを内蔵しました。
- ダイレクト駆動方式で精度は抜群です。
- 部品点数が少ないので故障が少なくメンテナンスも簡単です。




内部をご覧いただくため天板をはずして撮影



■仕様

項目	型式	標準型 基本仕様						重荷重型 基本仕様					
		CD-70	CD-90	CD-110	CD-130	CD-150	CD-170	CDH-70	CDH-90	CDH-110	CDH-130	CDH-150	CDH-170
テーブル直径 φD (mm)		700	900	1100	1300	1500	1700	700	900	1100	1300	1500	1700
耐荷重 (kg)		900	1200	1500	1800	2000	2200	1200	1600	2000	2400	2800	3200
最高回転数rpm (減速比1/120のとき)	60Hz	4.4	3.1	2.4	2.0	1.7	1.5	4.4	3.2	2.5	2.1	1.7	1.5
回転治具(ルルマン内蔵)		SB-60	SB-80	SB-100	SB-120	SB-140	SB-160	SB-60	SB-80	SB-100	SB-120	SB-140	SB-160
機能寿命の目安回転数(万回転)		230	172	138	115	98	86	96	72	58	48	41	36
自重 (kg)		108	143	172	222	264	309	127	169	206	290	343	401
フレーム長さ L (mm)		700	900	1100	1300	1500	1700	700	900	1100	1300	1500	1700
テーブル高さ H (mm)		218			268			246			296		
モーター(屋内汎用型)		4P 0.2kw プレーキ付			4P 0.4kw プレーキ付			4P 0.4kw プレーキ付			4P 0.75kw プレーキ付		
減速比		1/120 (1/40~1/240での製作も可)						1/120 (1/80~1/240での製作も可)					
電源		三相 AC200V 50Hz/60Hz						三相 AC200V 50Hz/60Hz					



■低床型 (CDF)

- モーターなどの電装部品が外付けなのでメンテナンスがしやすい。
- テーブル高さが低いのでラインなどへの組み込みの範囲が一層広がります。

■仕様

項目	型式	低床型 基本仕様					
		CDF-80	CDF-100	CDF-120	CDF-140	CDF-160	CDF-180
テーブル直径 φD (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800
耐荷重 (kg)		900	1200	1500	1800	2000	2200
最高回転数rpm (減速比1/120のとき)	60Hz	2.4	1.9	1.6	1.3	1.1	1.0
回転治具(ルルマン内蔵)		SB-60	SB-80	SB-100	SB-120	SB-140	SB-160
機能寿命の目安回転数(万回転)		230	172	138	115	98	86
自重 (kg)		117	152	185	277	326	381
フレーム長さ L (mm)		1250	1500	1750	2050	2300	2550
テーブル高さ H (mm)		150					
モーター(屋内汎用型)		4P 0.2kw プレーキ付			4P 0.4kw プレーキ付		
減速比		1/120 (1/30~1/200での製作も可)					
電源		三相 AC200V 50Hz/60Hz					

